



X11-336X-XX A/11

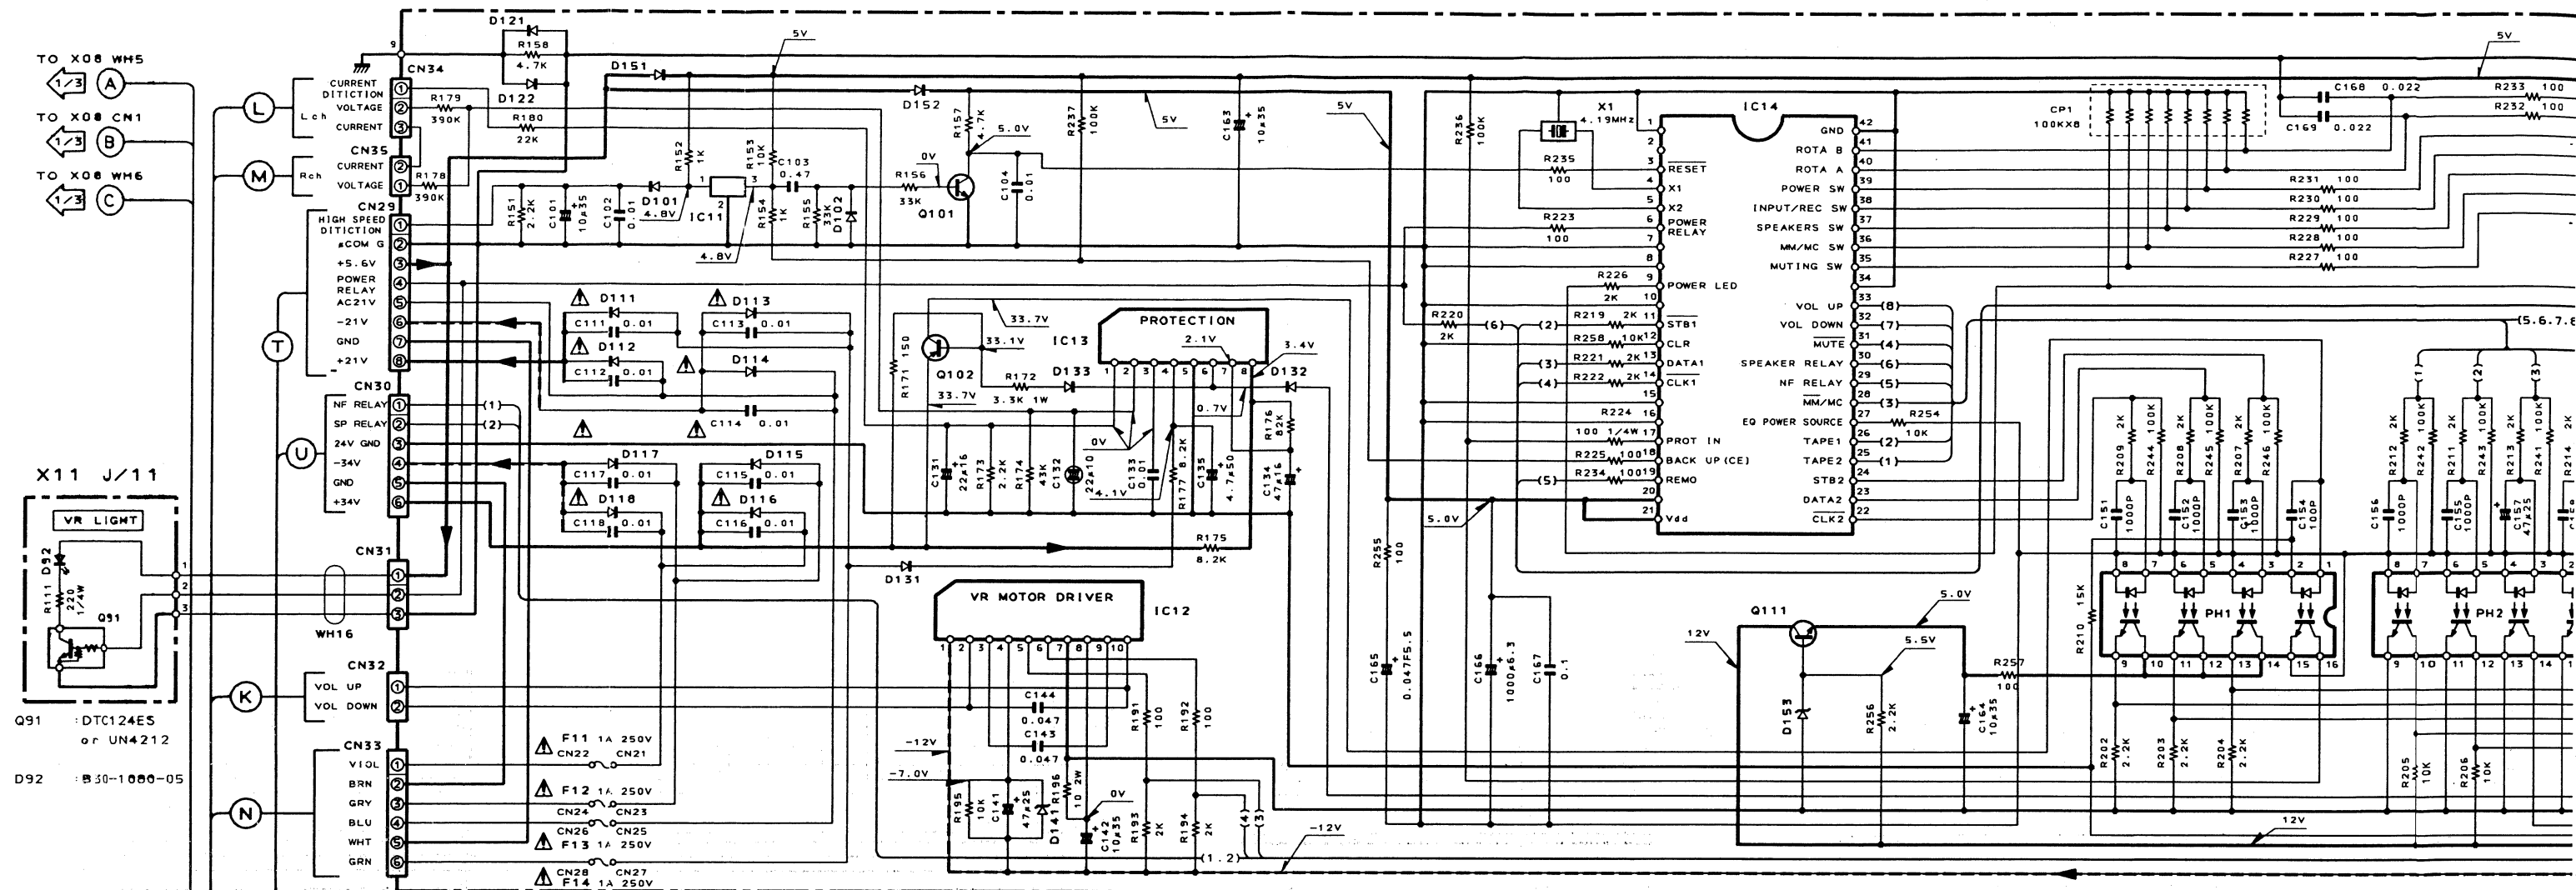

X08-256X-XX C/6

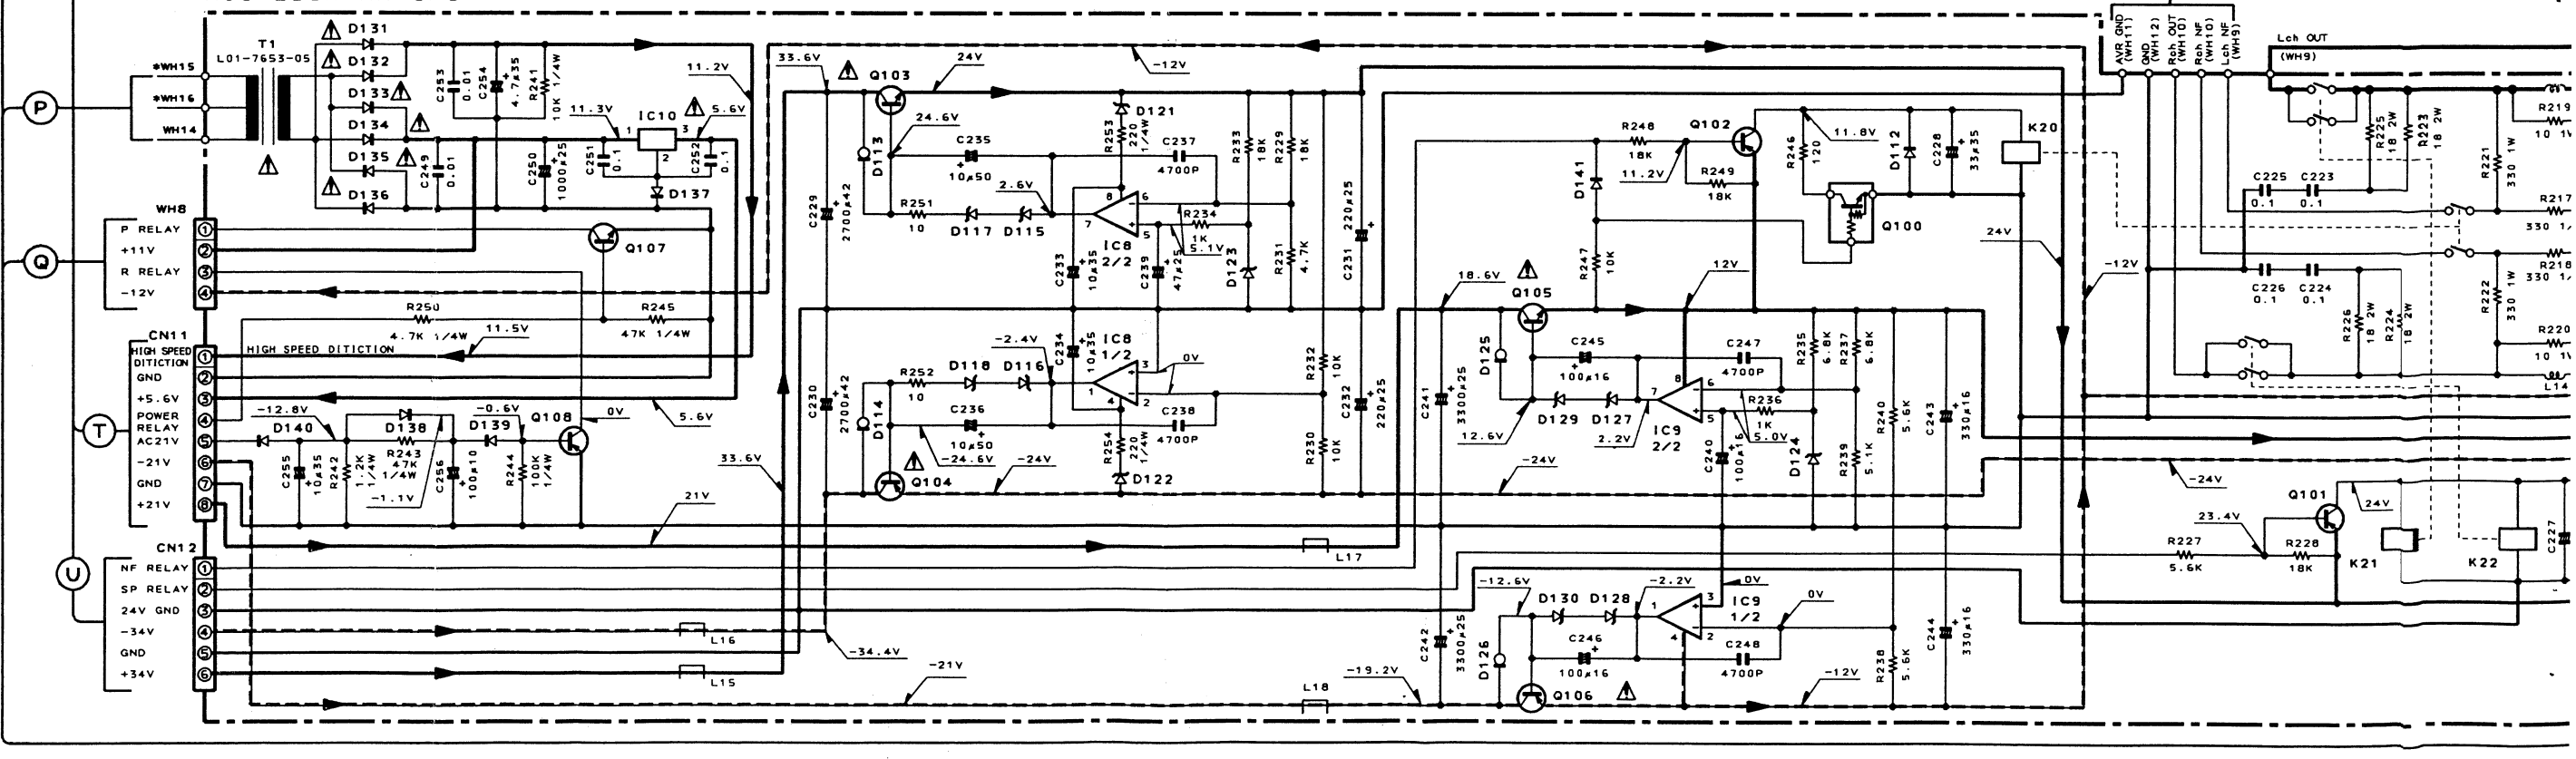

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

AK


AL

AM


AN

X11 D/11

X11 K/11

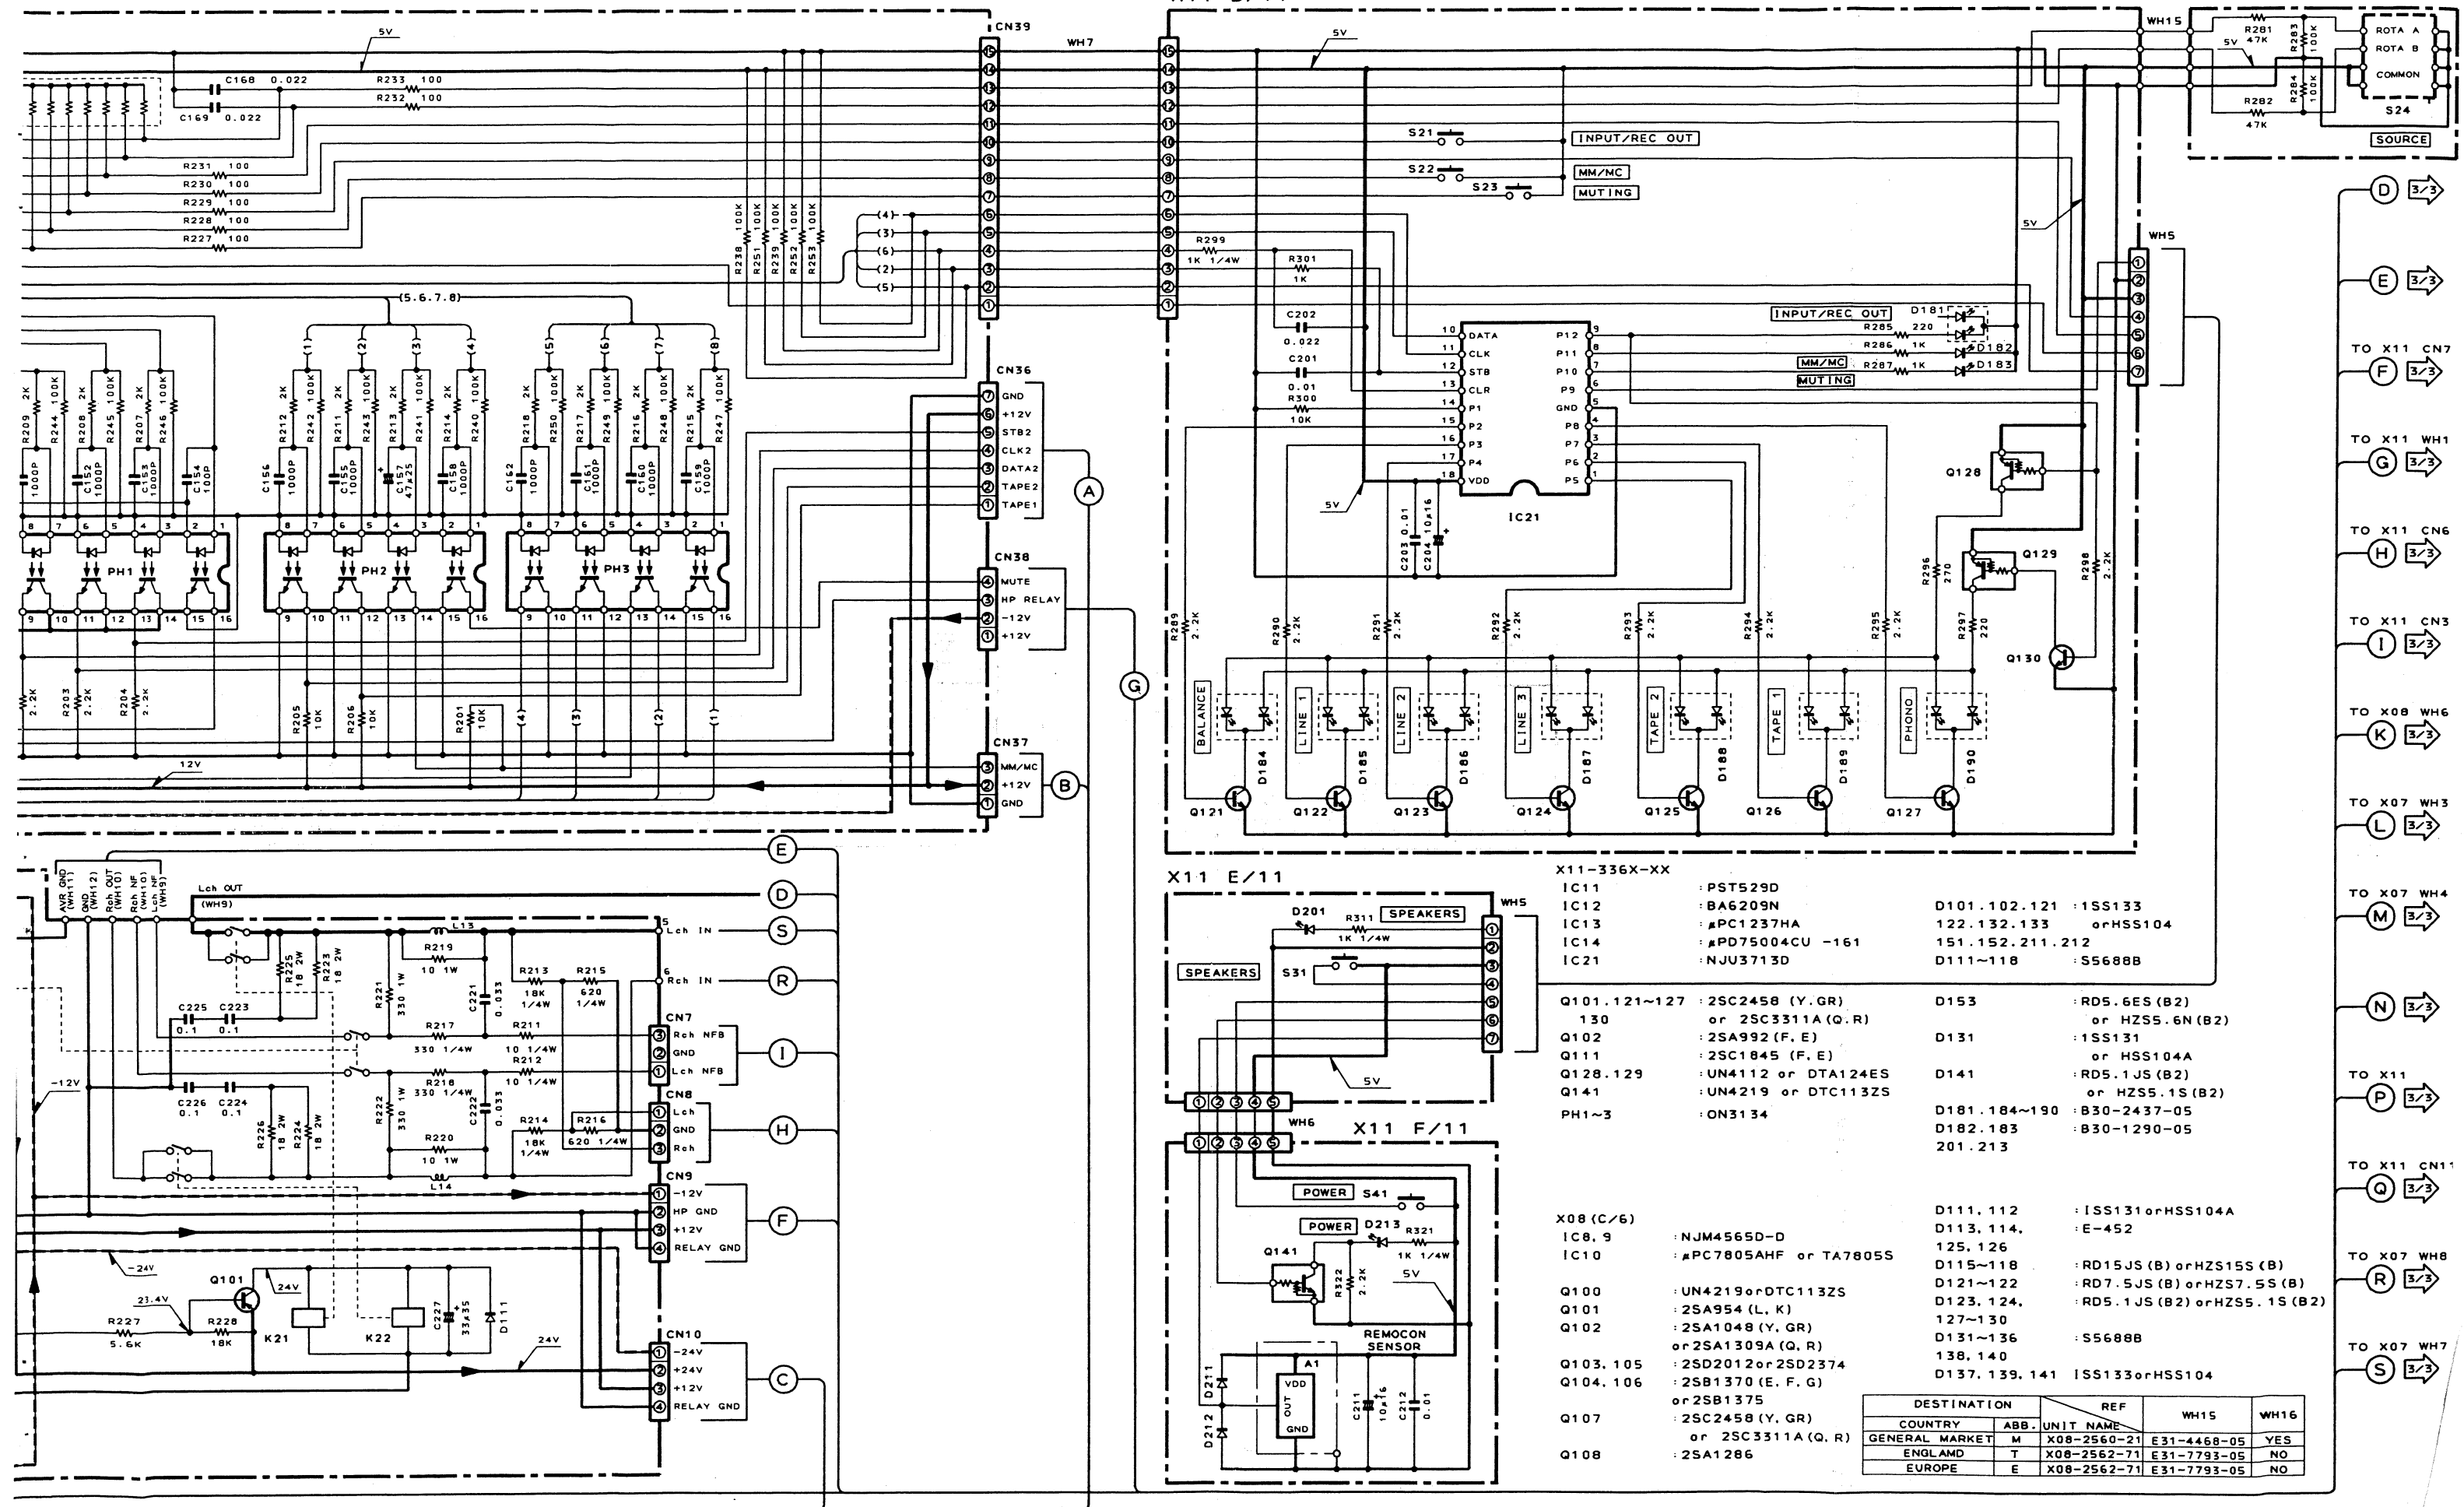

X11 K/11

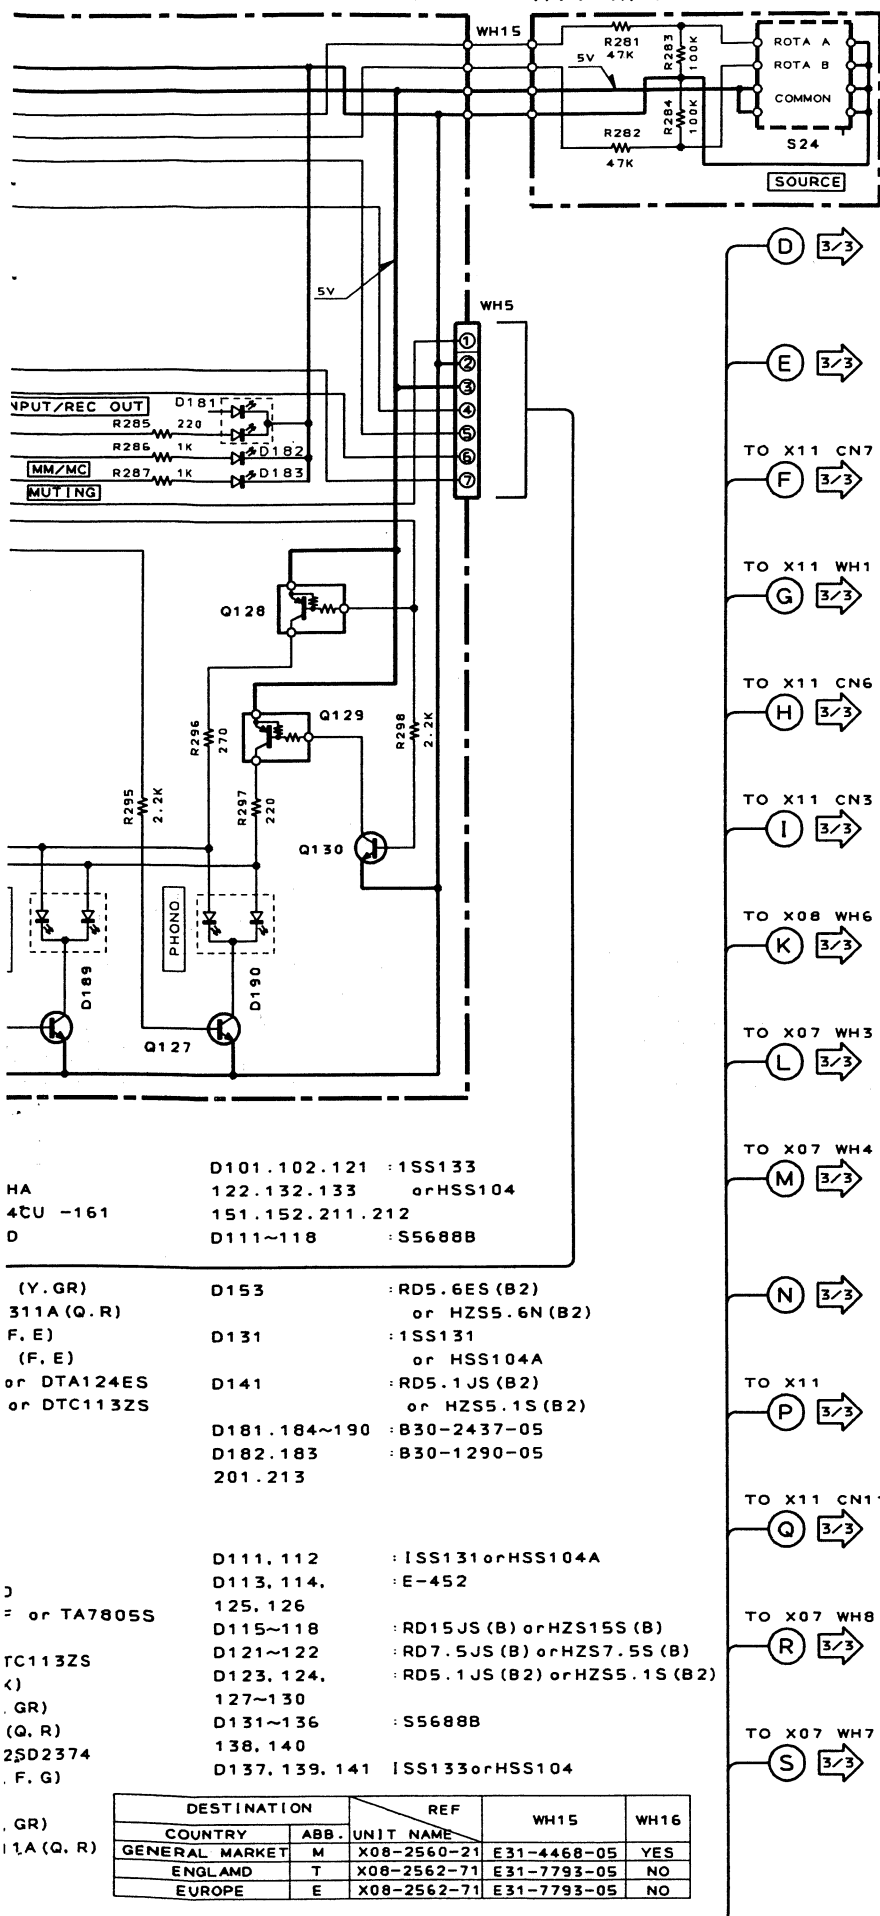



DC voltages are as measured with a high impedance voltmeter with no signal input. Values may vary slightly due to variations between individual instruments or/and units.

Les tensions c.c. doivent être mesurées avec un voltmètre à haute impédance sans signal d'entrée. Les valeurs peuvent différer légèrement du fait des variations inhérentes aux appareils et aux instruments de mesure individuels.

Die angegebenen Gleichspannungswerte wurden mit einem hochohmigen Spannungsmesser ohne Eingangssignal gemessen. Dabei schwanken die Meßwerte aufgrund von Unterschieden zwischen einzelnen Instrumenten oder Geräten u. U. geringfügig.

CAUTION: For continued safety, replace safety critical components only with manufacturer's recommended parts (refer to parts list). **⚠** Indicates safety critical components. To reduce the risk of electric shock, leakage-current or resistance measurements shall be carried out (exposed parts are acceptably insulated from the supply circuit) before the appliance is returned to the customer.

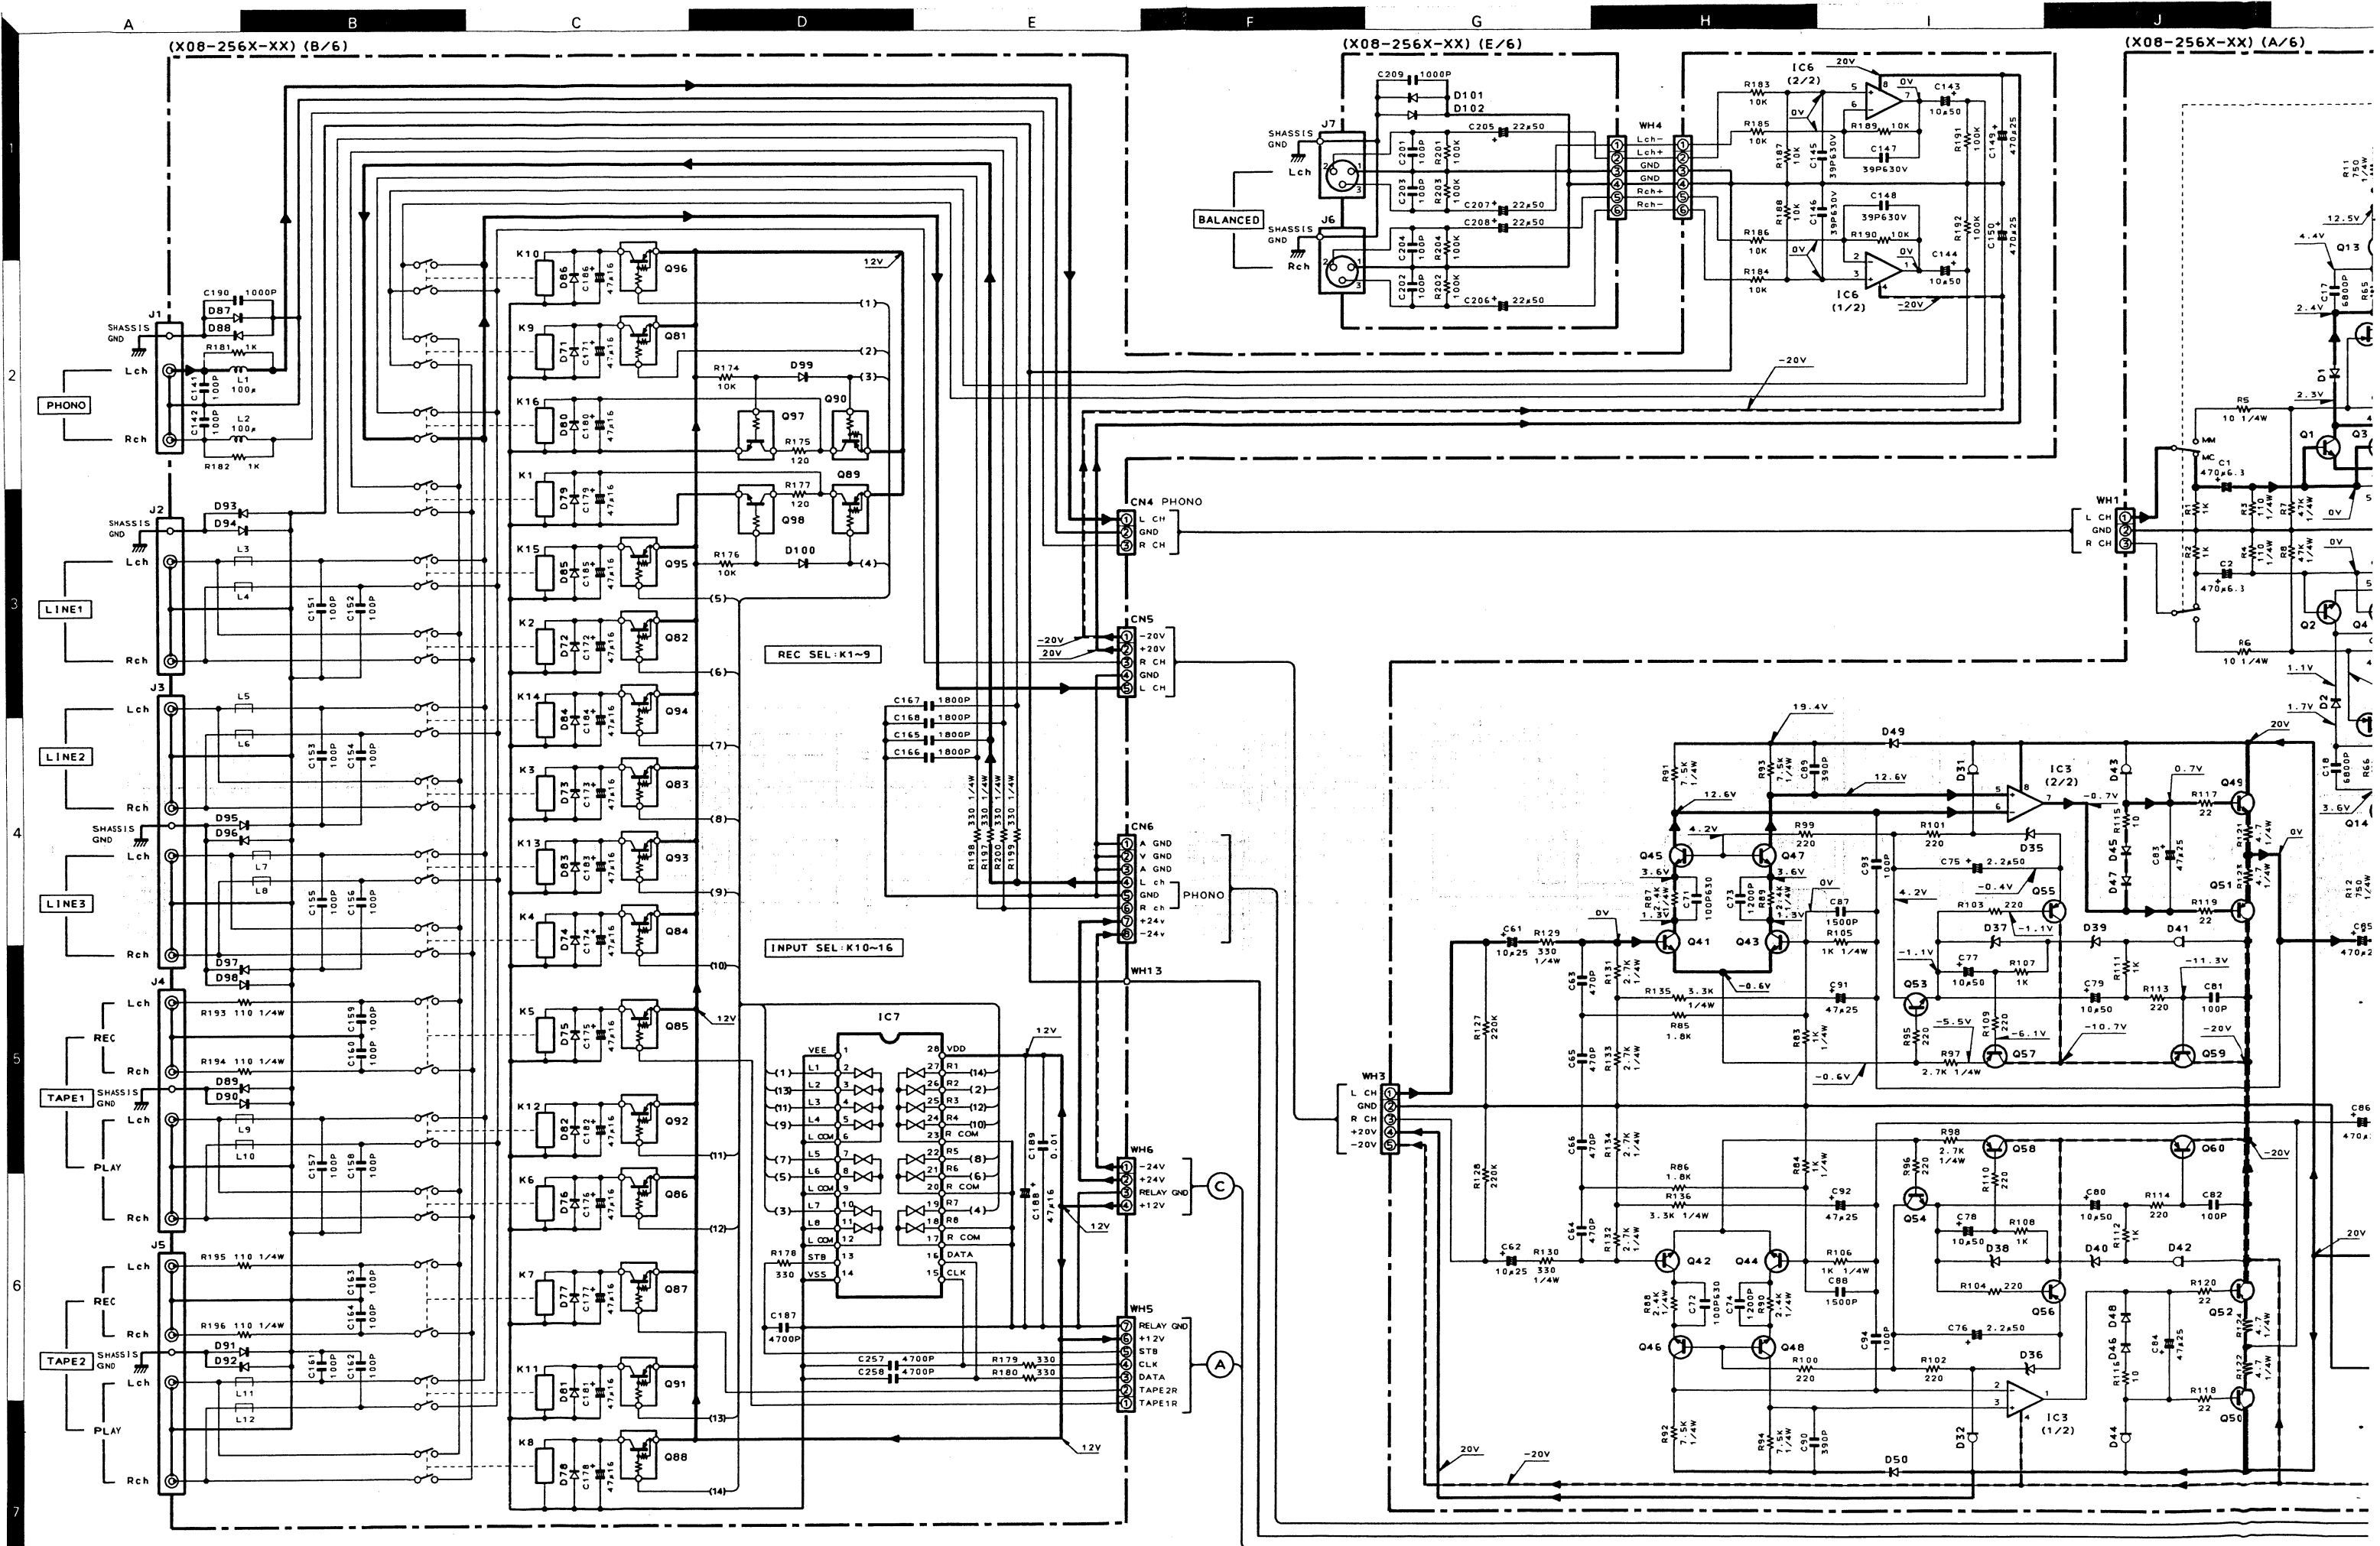

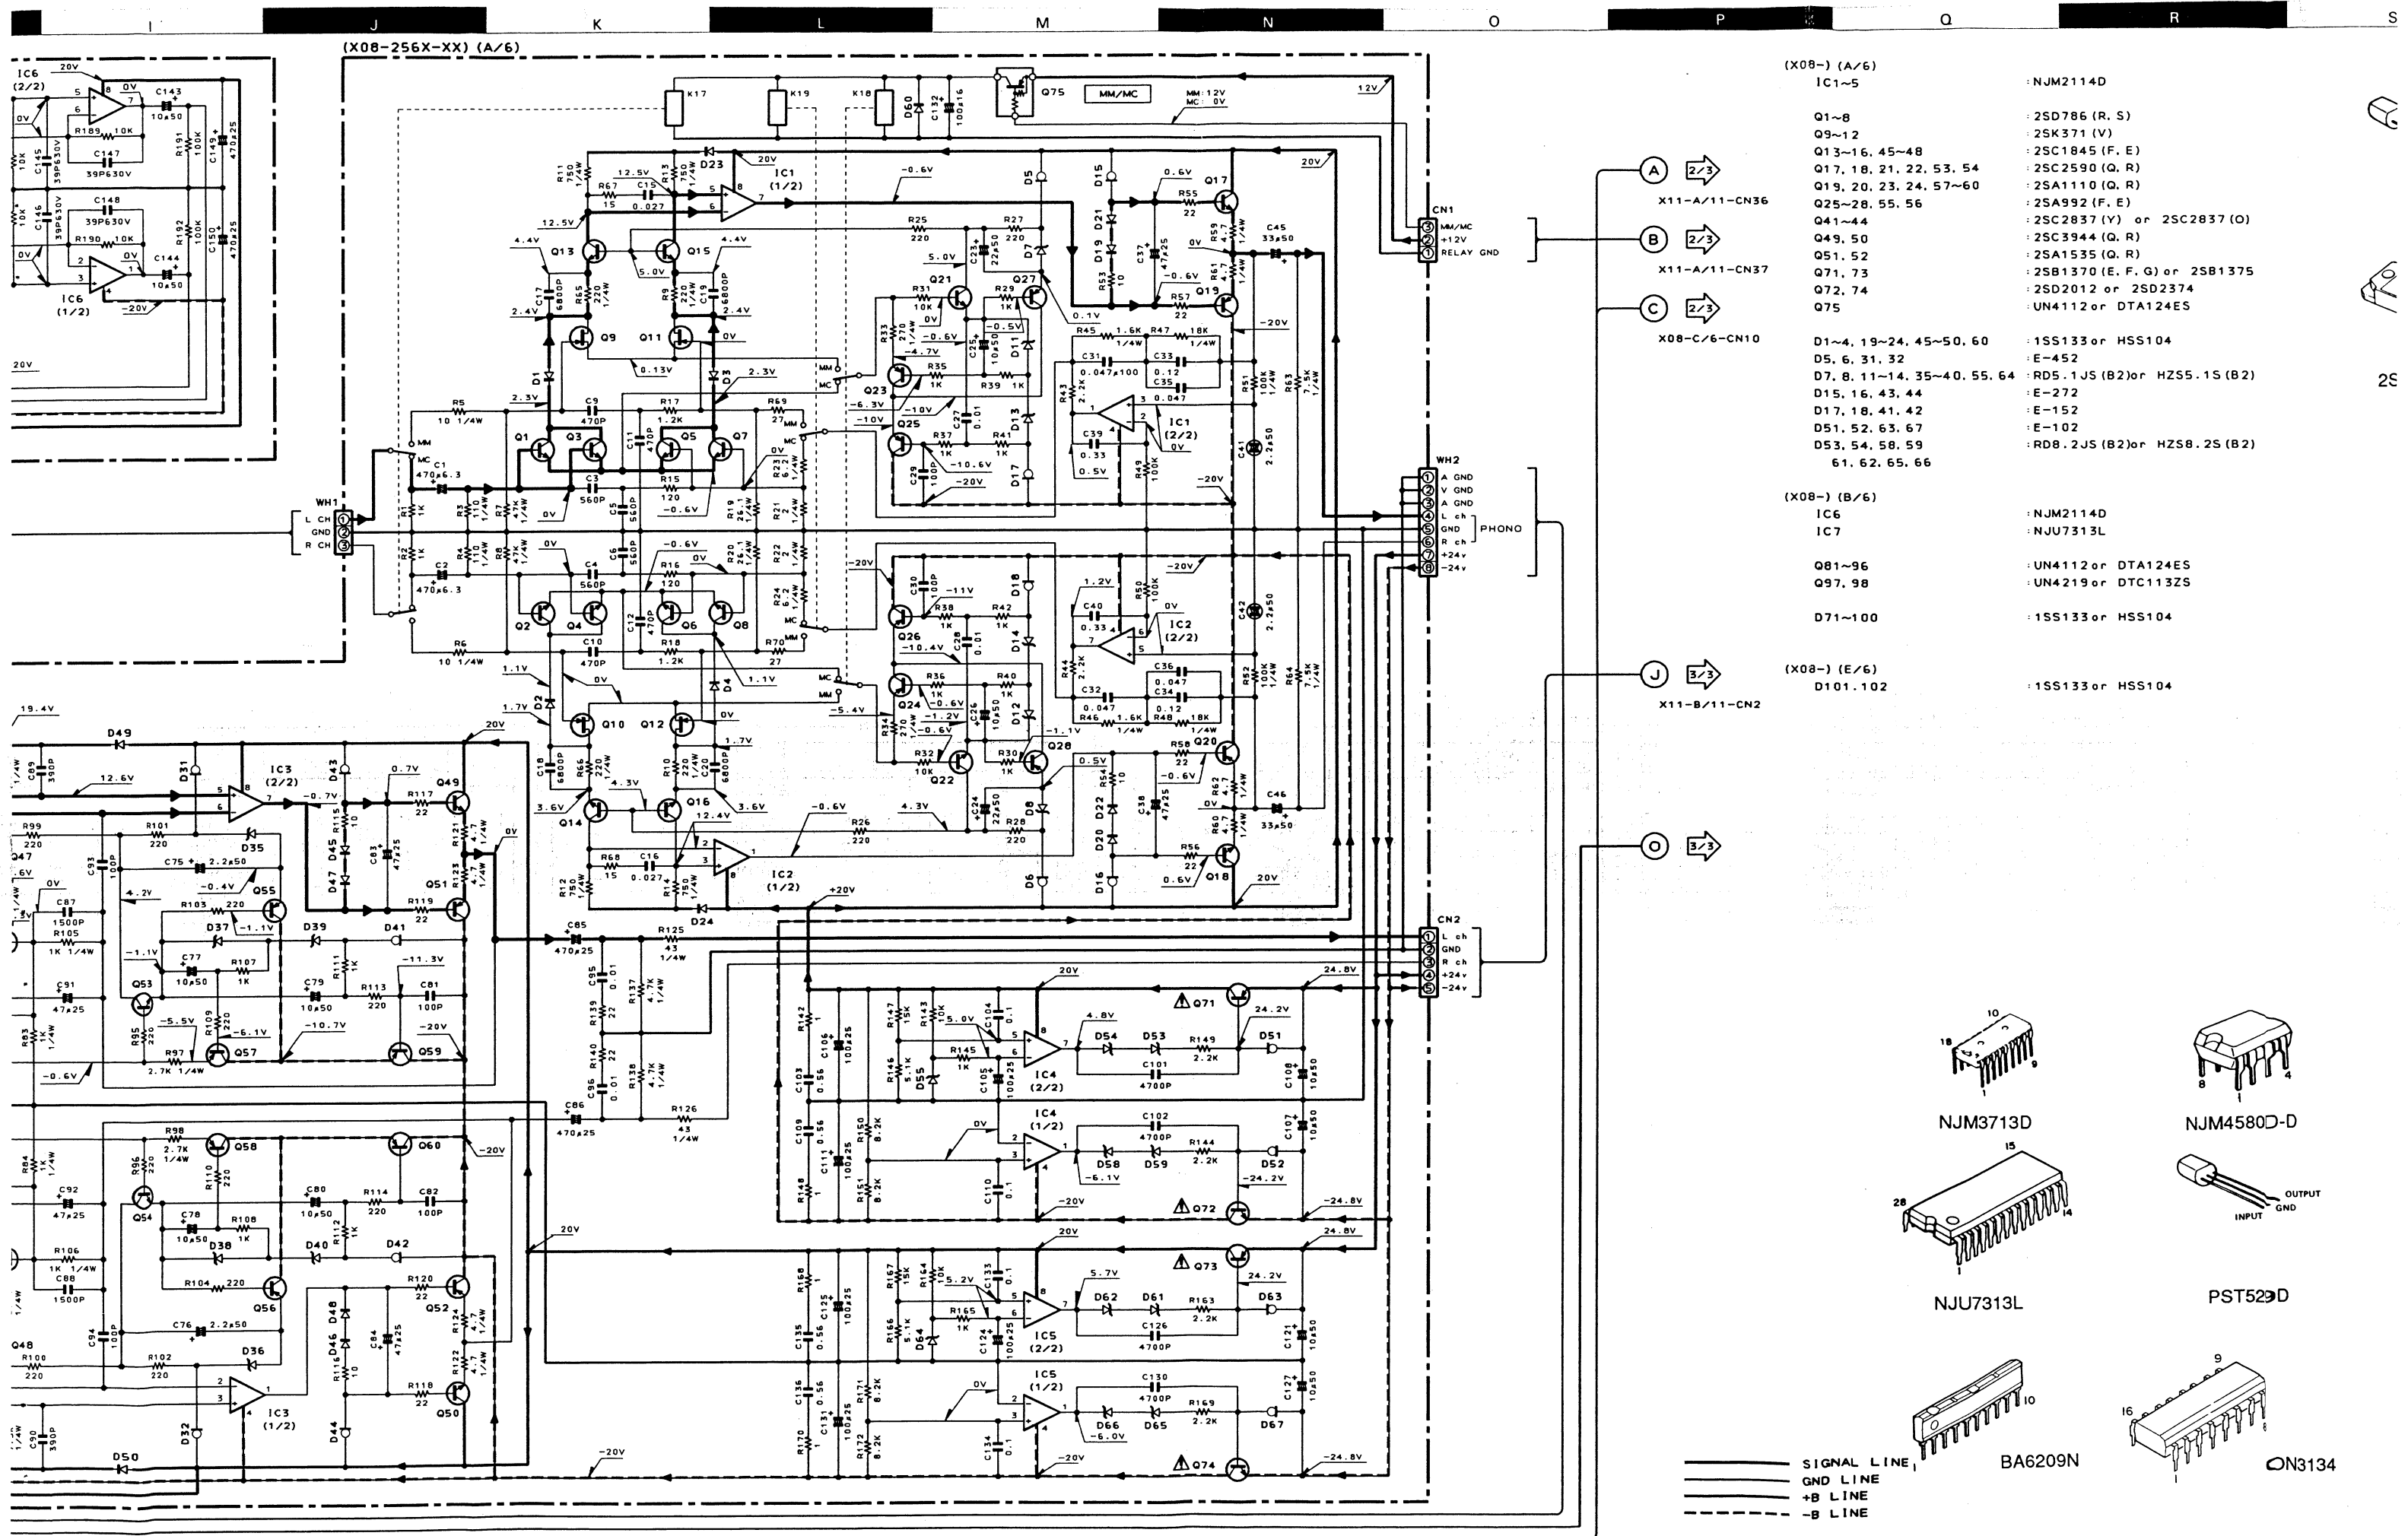

→ (A/6)
IC1~5

: NJM2114D

31~8
39~12
313~16, 45~48
317, 18, 21, 22, 53, 54
319, 20, 23, 24, 57~60
325~28, 55, 56
341~44
349, 50
351, 52
371, 73
372, 74
375

: 2SD786 (R, S)
: 2SK371 (V)
: 2SC1845 (F, E)
: 2SC2590 (Q, R)
: 2SA1110 (Q, R)
: 2SA992 (F, E)
: 2SC2837 (Y) or 2SC2837 (O)
: 2SC3944 (Q, R)
: 2SA1535 (Q, R)
: 2SB1370 (E, F, G) or 2SB1375
: 2SD2012 or 2SD2374
: UN4112 or DTA124ES

31~4, 19~24, 45~50, 60
35, 6, 31, 32
37, 8, 11~14, 35~40, 55, 64
315, 16, 43, 44
317, 18, 41, 42
351, 52, 63, 67
353, 54, 58, 59
361, 62, 65, 66

: 1SS133 or HSS104
: E-452
: RD5.1JS (B2) or HZ55.1S (B2)
: E-272
: E-152
: E-102
: RD8.2JS (B2) or HZ58.2S (B2)

→ (B/6)
C6
C7

: NJM2114D
: NJU7313L


81~96
97, 98
71~100

: UN4112 or DTA124ES
: UN4219 or DTC113ZS
: 1SS133 or HSS104


→ (E/6)
101, 102

: 1SS133 or HSS104



2SA992
2SC1845
2SC2631
2SC3940A
2SD786
2SA1123
2SA1124
2SA1286
2SA1534A
2SA954



2SA1110
2SC2590




2SC2837



2SA1535
2SB1370
2SC3944


DTA124ES
DTC124ES
UN4112
2SA1048
2SC2458




UN4212
UN4219
2SA1309A
2SC3311A

2SB1162*5


2SB1375
2SD2012
2SD2374




NJM2114D




NJM4565D-D




UPD75004CU-161




UPC1237HA




2SK371




TA7805S




NJM3713D




NJM4580D-D




NJU7313L



PST529D



BA6209N




ON3134

DC voltages are as measured with a high impedance voltmeter with no signal input. Values may vary slightly due to variations between individual instruments or/and units.

Les tensions c.c. doivent être mesurées avec un voltmètre à haute impédance sans signal d'entrée. Les valeurs peuvent différer légèrement du fait des variations inhérentes aux appareils et aux instruments de mesure individuels.

Die angegebenen Gleichspannungswerte wurden mit einem hochohmigen Spannungsmesser ohne Eingangssignal gemessen. Dabei schwanken die Meßwerte aufgrund von Unterschieden zwischen einzelnen Instrumenten oder Geräten u. U. geringfügig.

CAUTION: For continued safety, replace safety critical components only with manufacturer's recommended parts (refer to parts list). **Δ** Indicates safety critical components. To reduce the risk of electric shock, leakage-current or resistance measurements shall be carried out (exposed parts are acceptably insulated from the supply circuit) before the appliance is returned to the customer.

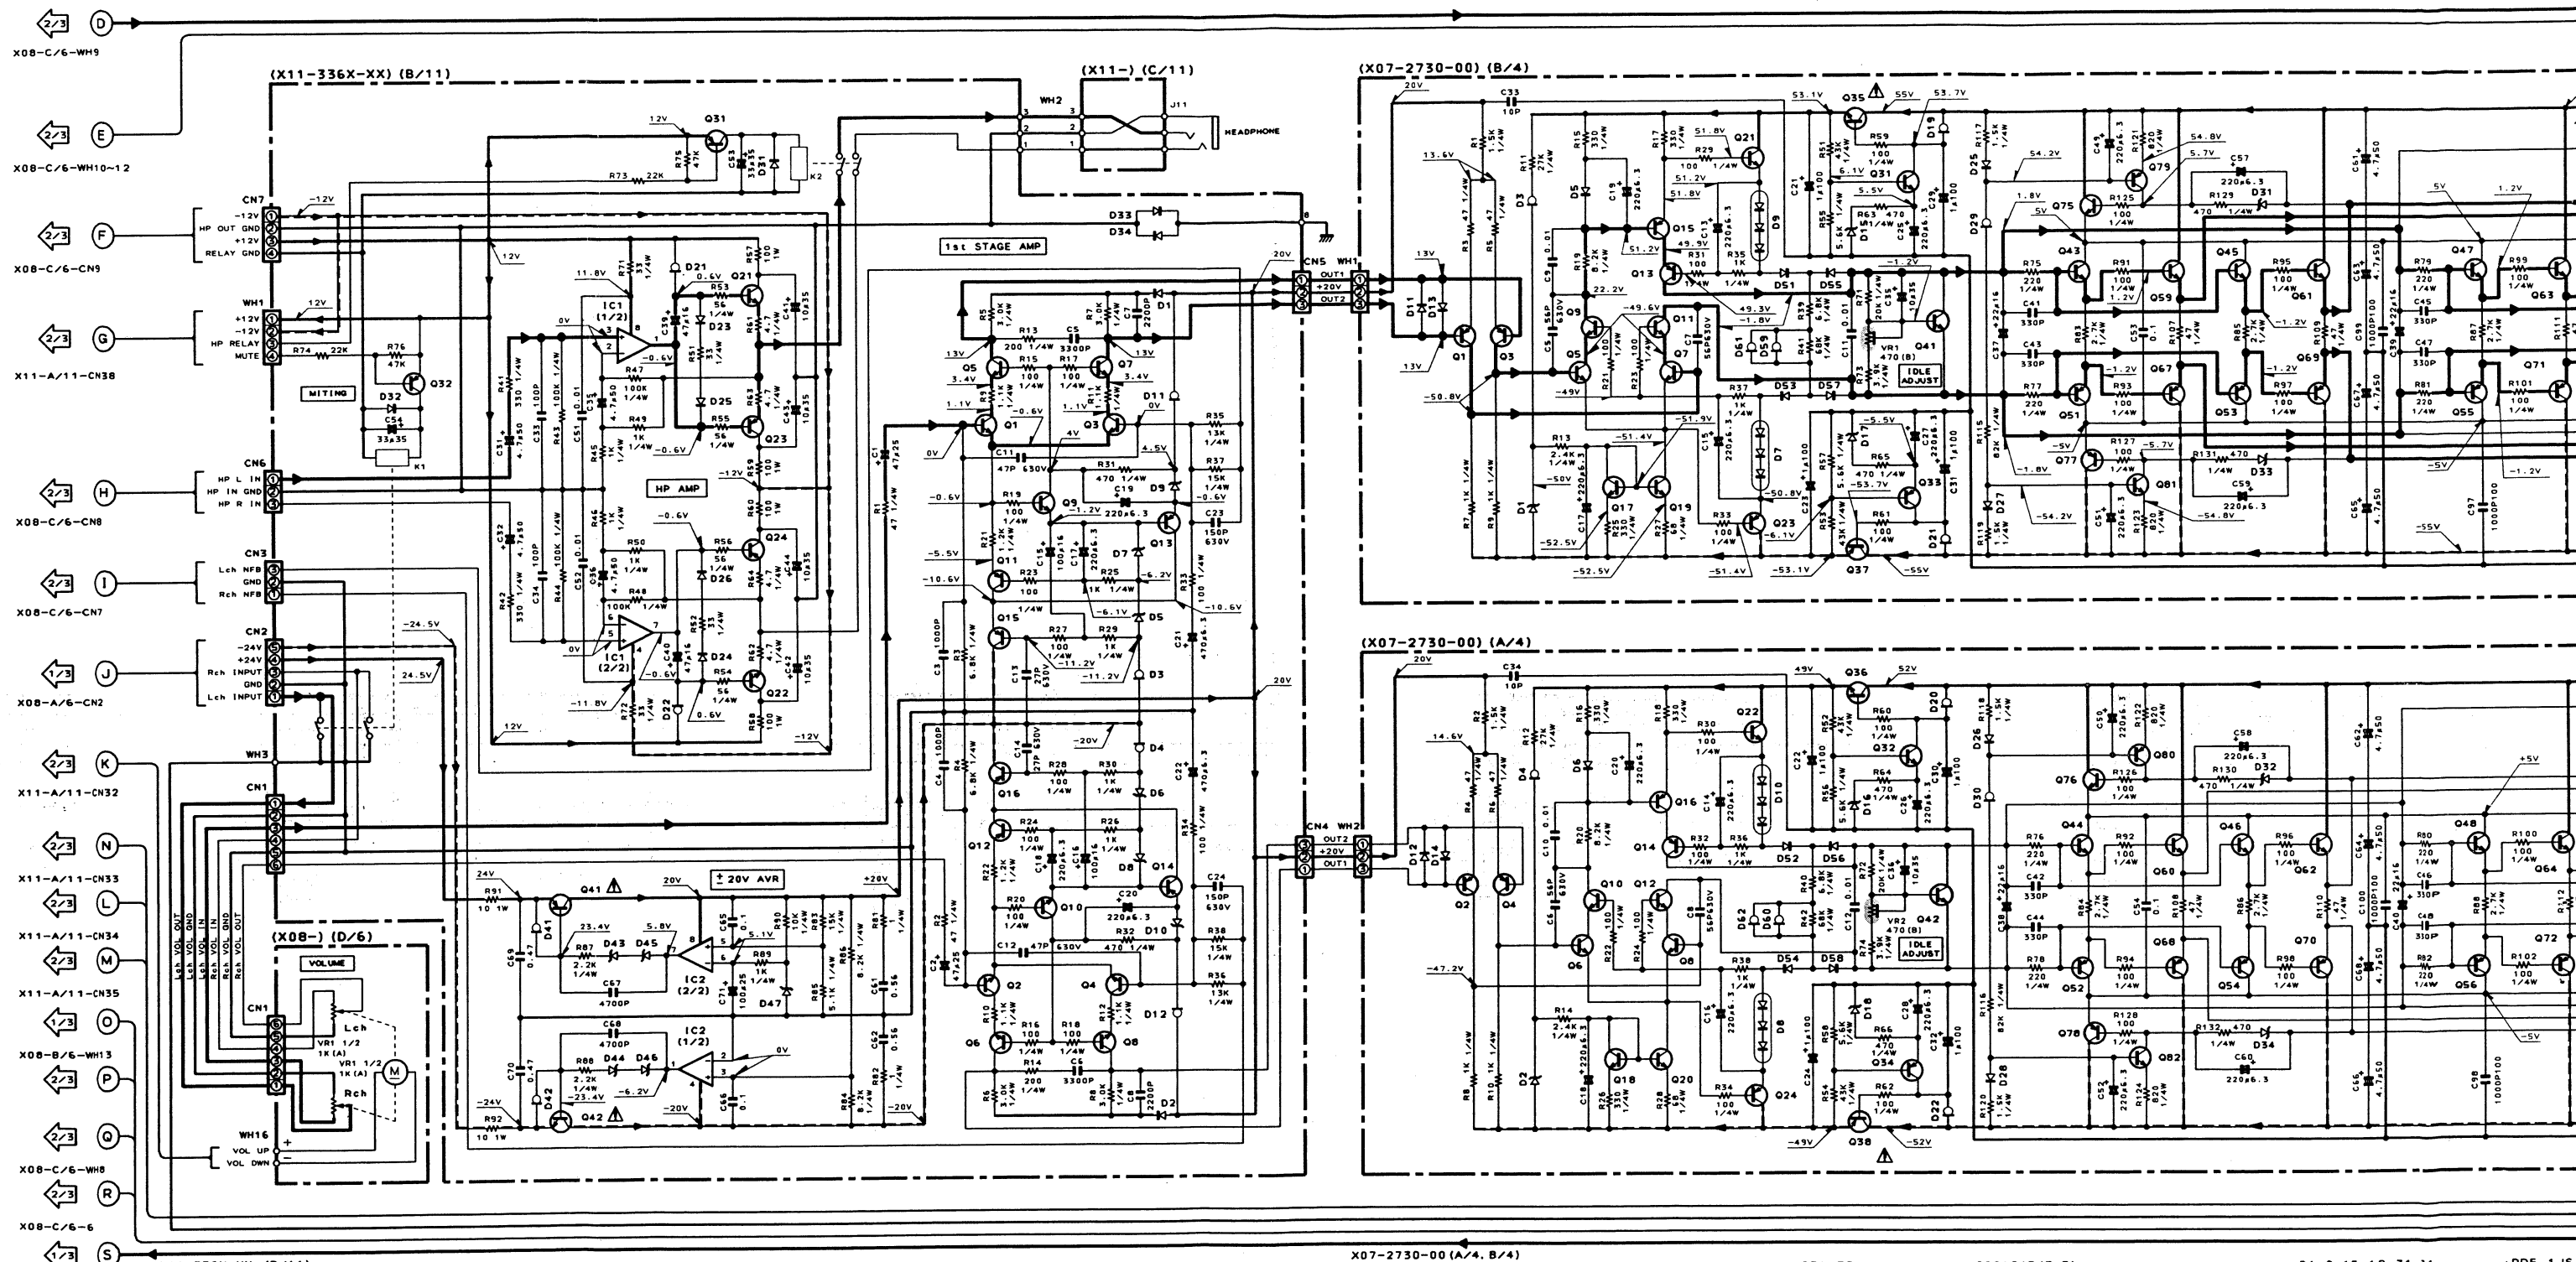

X11-336X-XX (B/11)
 IC1 : NJM4580D-D
 IC2 : NJM2114D
 Q1~4 : 2SC2837 (Y)
 or 2SC2837 (O)
 Q5~8 : 2SC1845 (F, E)
 Q9, 10 : 2SC2590 (Q, R)
 Q11, 12 : 2SA1110 (Q, R)

Q13~16 : 2SA992 (F, E)
 Q21, 22 : 2SC3940A (R, S)
 Q23, 24 : 2SA1534A (R, S)
 Q31, 32 : 2SA1048 (Y, GR)
 or 2SA1309A (Q, R)
 Q41 : 2SB1370 (E, F, G)
 or 2SB1375
 Q42 : 2SC2012 or 2SD2374

D1, 2, 23~26, 33, 34 : 1SS133 or HSS104
 D3, 4, 41, 42 : E-102
 D5~10, 47 : RD5.1JS (B2) or HZ55.1S (B2)
 D11, 12, 21, 22 : E-272
 D31, 32 : 1SS131 or HSS104A
 D43~46 : RD8.2JS (B2) or HZ58.2S (B2)

X07-2730-00 (A/4, B/4)
 Q1~4 : 2SA1124 (R, S)
 Q5~8 : 2SD2134 (Q, R)
 Q9~12, 35, 36 : 2SC2590 (Q, R)
 Q13, 14 : 2SB1414 (Q, R)
 Q15, 16, 37, 38 : 2SA1110 (Q, R)
 Q17~22, 43~50 : 2SC2458 (Y, GR)
 or 2SC3311A (Q, R)
 Q23, 24, 51~58 : 2SA1048 (Y, GR)
 or 2SA1309A (Q, R)

Q31, 32 : 2SC1845 (F, E)
 Q33, 34 : 2SA992 (F, E)
 Q41, 42 : 2SC4137F19 (V, W)
 Q59~66, 75, 76 : 2SC3944 (Q, R)
 Q67~74, 77, 78 : 2SA1535 (Q, R)
 Q79, 80, 87, 88, 111 : 2SA1123 (R, S)
 Q81, 82, 85, 86 : 2SC2631 (R, S)

D1, 2, 15~18, 31~34 : RD5.1JS
 D3, 4, 59~62 : E-272
 D5, 6, 25~28, 45, 46, 51~58 : 1SS133
 D7~10 : MA27T (A)
 D11~14 : SD103A

AY

AZ

BA

BB

BC

BD


BE

BF


BG

BH

BI

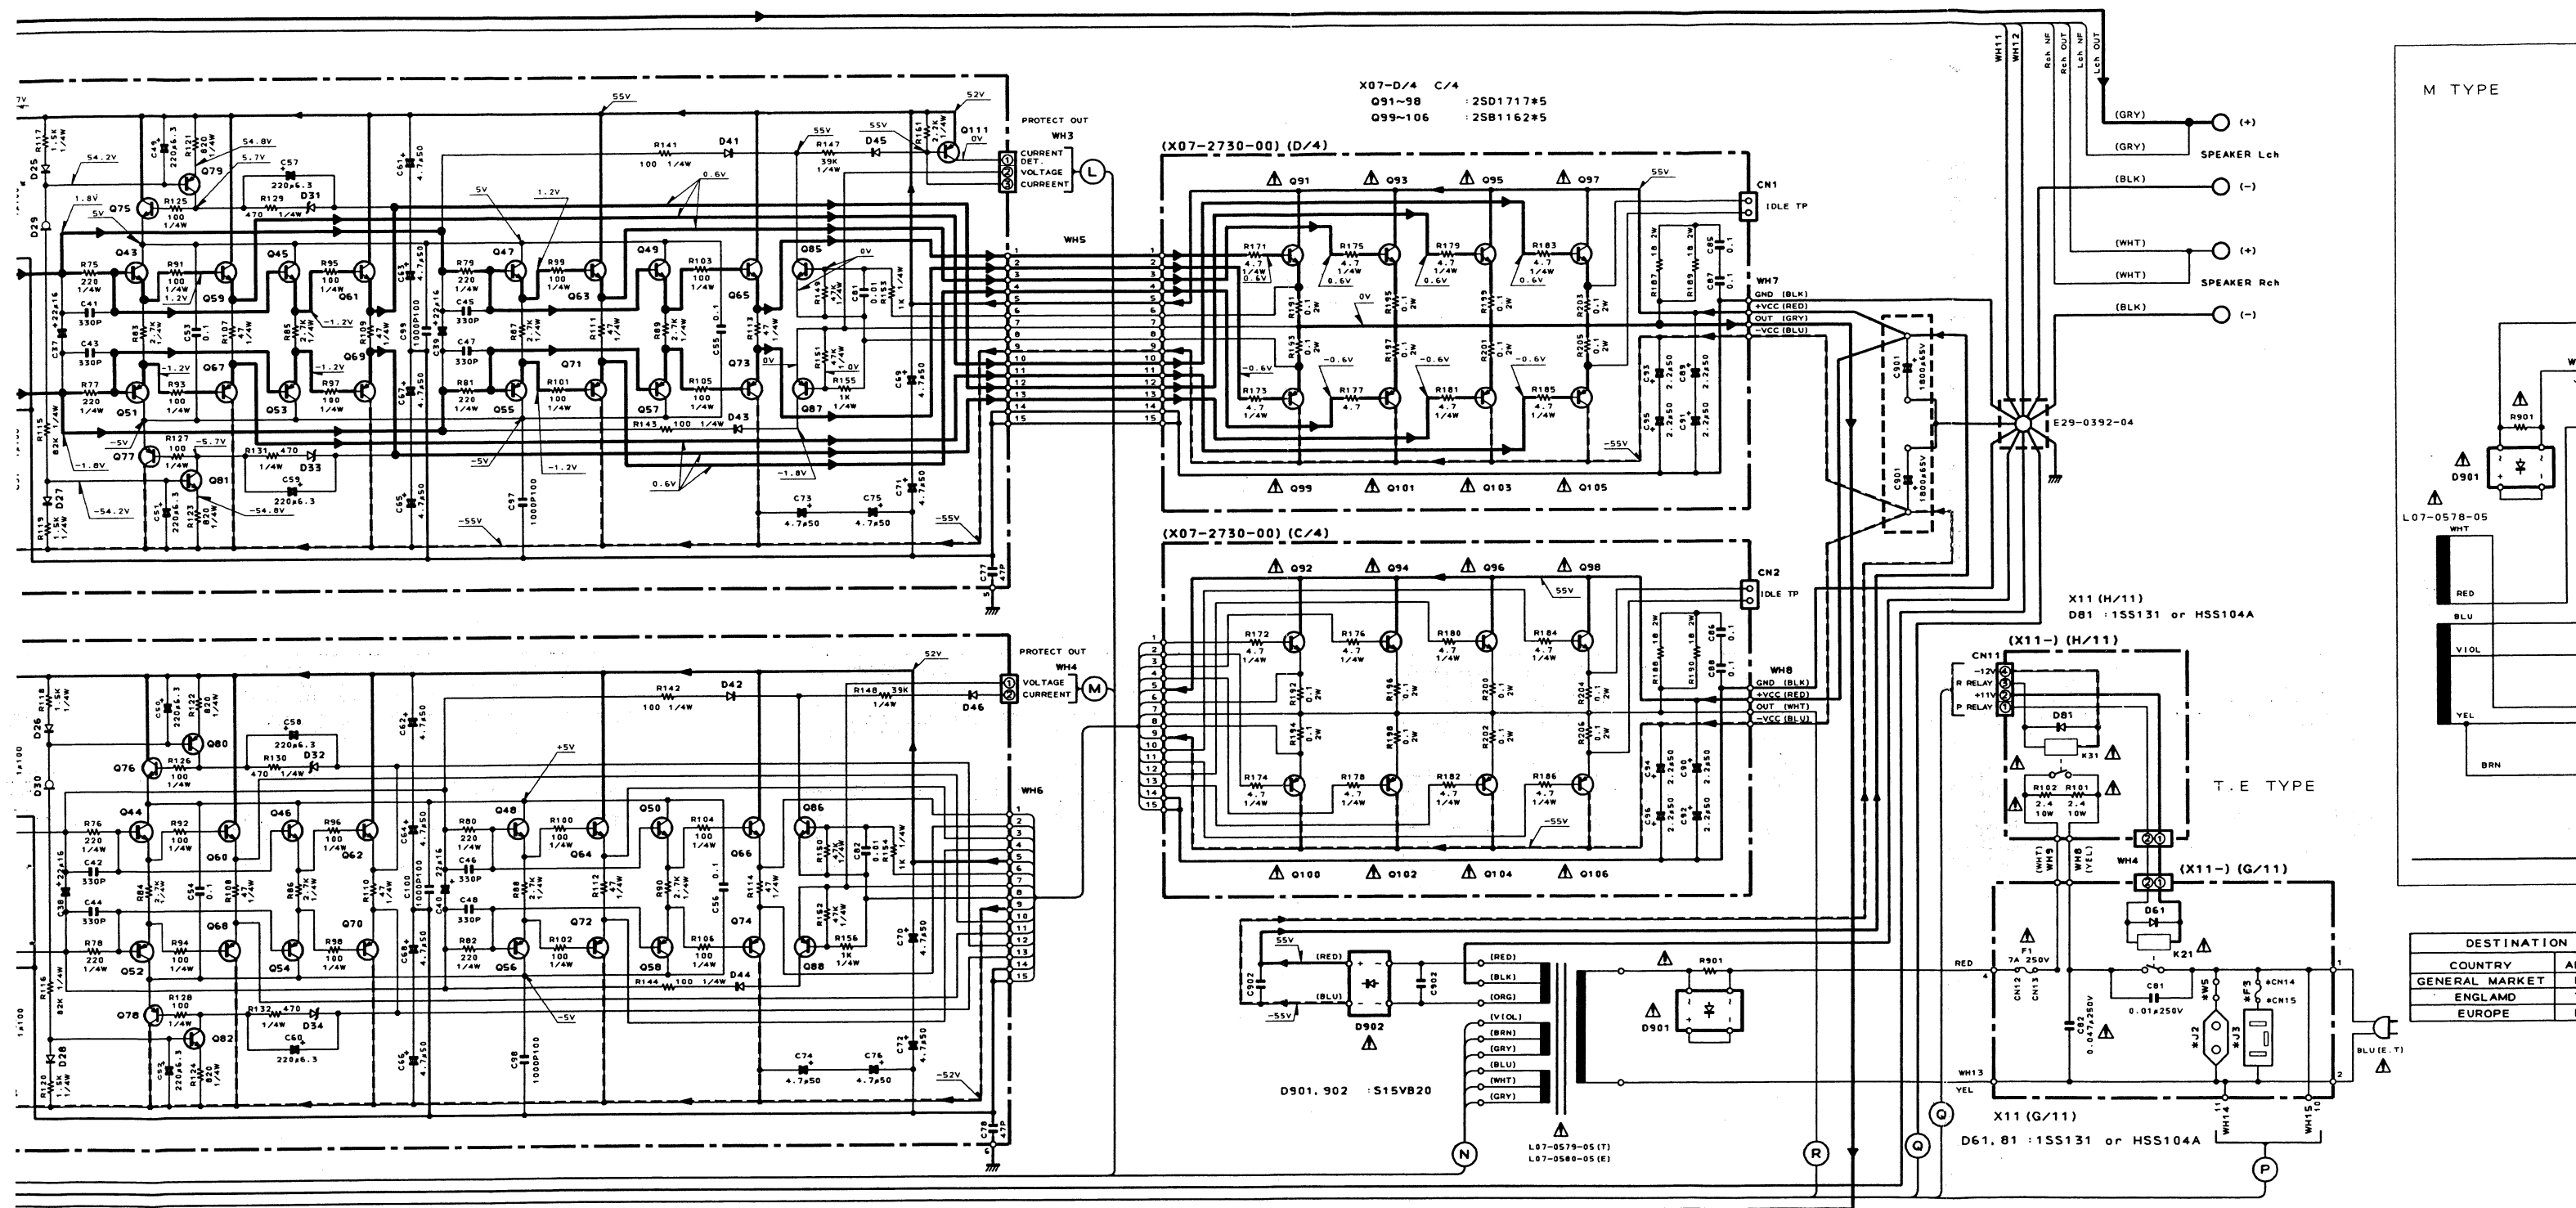

M TYPE

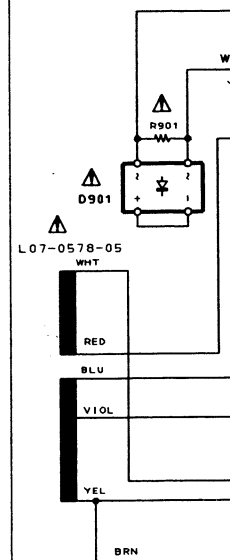

T.E TYPE

DESTINATION	
COUNTRY	AI
GENERAL MARKET	AI
ENGLAND	AI
EUROPE	AI

2SC1845 (F, E)
 2SA992 (F, E)
 2SC4137F19 (V, W)
 2SC3944 (Q, R)
 2SA1535 (Q, R)
 2SA1123 (R, S)
 2SC2631 (R, S)

D1, 2, 15~18, 31~34
 D3, 4, 59~62
 D5, 6, 25~28, 45, 46, 51~58
 D7~10
 D11~14

RD5, 1JS (B2) or HZ55, 1S (B2)
 E-272
 1SS133 or HSS104
 MA277 (A)
 SD103A

D19~22
 D29, 30
 D41, 44




E-102
 E-501
 1SS131 or HSS104A

DC voltages are as measured with a high impedance voltmeter with no signal input. Values may vary slightly due to variations between individual instruments or/and units.


Les tensions c.c. doivent être mesurées avec un voltmètre à haute impédance sans signal d'entrée. Les valeurs peuvent différer légèrement du fait des variations inhérentes aux appareils et aux instruments de mesure individuels.

Die angegebenen Gleichspannungswerte wurden mit einem hochohmigen Spannungsmesser ohne Eingangssignal gemessen. Dabei schwanken die Meßwerte aufgrund von Unterschieden zwischen einzelnen Instrumenten oder Geräten u. U. geringfügig.

CAUTION: For continued safety, replace safety critical components only with manufacturer's recommended parts (refer to parts list). Δ Indicates safety critical components. To reduce the risk of electric shock, leakage-current or resistance measurements shall be carried out (exposed parts are acceptably insulated from the supply circuit) before the appliance is returned to the customer.

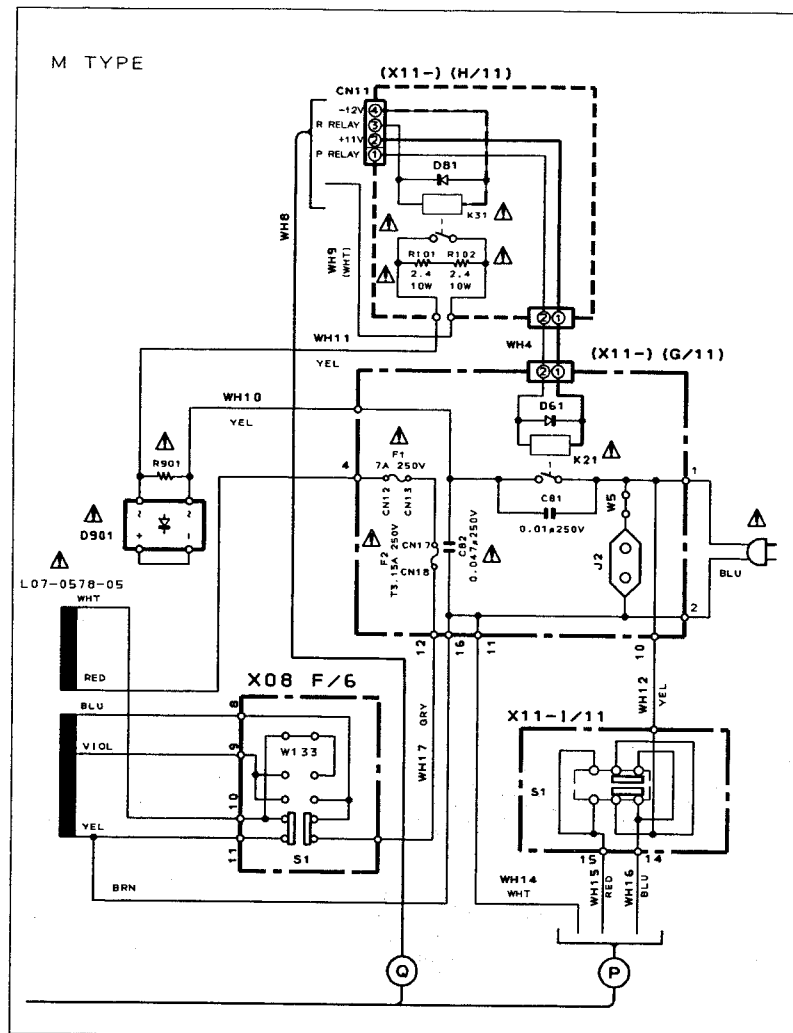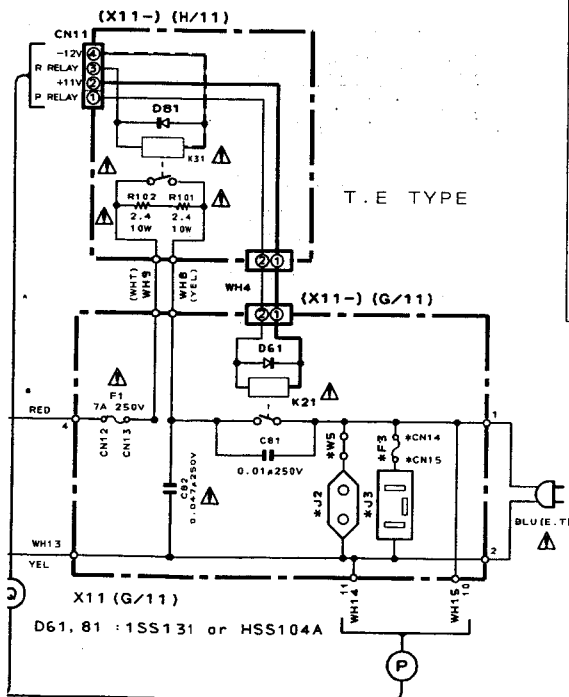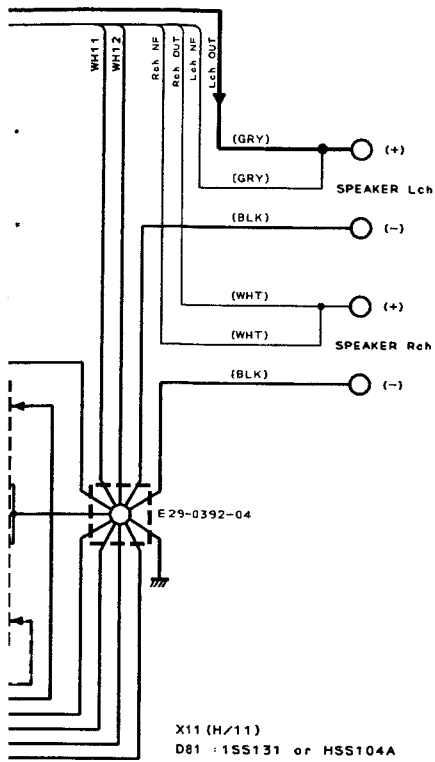

DESTINATION		REF. NO	J2	J3	CN14	CN15	F3	W5
COUNTRY	ABB.							
GENERAL MARKET	M	X11-3360-21	YES	NO	NO	NO	NO	YES
ENGLAND	T	X11-3360-51	NO	YES	NO	NO	NO	YES
EUROPE	E	X11-3362-71	YES	NO	YES	YES	YES	NO



CAUTION: For continued safety, replace safety critical components only with manufacturer's recommended parts (refer to its list). ⚠ Indicates safety critical components. To reduce the risk of electric shock, leakage-current or resistance measurements shall be carried out (exposed parts are acceptably insulated from e supply circuit) before the appliance is returned to the customer.